

SERIE 7F
Ventiladores con filtro
y Filtros de salida



Design by MINELLI | FOSSATI

Gama de Ventiladores con filtro desde el tamaño 1 hasta el tamaño 5

Dedicados a mantener una temperatura constante en cuadros y armarios de control.

- Tensión nominal: 120 V AC, 230 V AC o 24 V DC (según los tipos)
- Filtro interno fácilmente reemplazable
- Profundidad mínima dentro del armario/cuadro eléctrico
- Volumen de aire (24...700)m³/h
- Tiempos de instalación y mantenimiento reducidos
- Extremadamente bajo nivel de ruido
- Grado de protección: IP54/Type 12
- Color negro RAL 9004 disponible
- Dimensiones desde 120 mm hasta 320 mm

Homologaciones (según los tipos)



Variantes disponibles

Ventilador con filtro estándar	Tensión nominal (V AC)	Tensión nominal (V DC)	Volumen de aire (m ³ /h)	Potencia nominal (W) 50/60 Hz	Tamaño	Filtro de salida estándar	Variante para modo de flujo inverso	Filtros de recambio
7F.20.8.120.1020	120 V AC	—	24	27/21	1 (120 x 120 mm)	7F.02.0.000.1000	7F.21.8.120.1020	07F.15
7F.20.8.230.1020	230 V AC	—	24	23/18	1 (120 x 120 mm)	7F.02.0.000.1000	7F.21.8.230.1020	07F.15
7F.20.9.024.1020	—	24 V DC	24	3.6	1 (120 x 120 mm)	7F.02.0.000.1000	7F.21.9.024.1020	07F.15
7F.20.8.120.2055	120 V AC	—	55	30/25	2 (155 x 155 mm)	7F.02.0.000.2000	7F.21.8.120.2055	07F.25
7F.20.8.230.2055	230 V AC	—	55	29/25	2 (155 x 155 mm)	7F.02.0.000.2000	7F.21.8.230.2055	07F.25
7F.20.9.024.2055	—	24 V DC	55	7	2 (155 x 155 mm)	7F.02.0.000.2000	7F.21.9.024.2055	07F.25
7F.20.8.120.3100	120 V AC	—	100	30/25	3 (209 x 209 mm)	7F.02.0.000.3000	7F.21.8.120.3100	07F.35
7F.20.8.230.3100	230 V AC	—	100	29/25	3 (209 x 209 mm)	7F.02.0.000.3000	7F.21.8.230.3100	07F.35
7F.20.9.024.3100	—	24 V DC	100	7	3 (209 x 209 mm)	7F.02.0.000.3000	7F.21.9.024.3100	07F.35
7F.20.8.120.4250	120 V AC	—	250	42/48	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.120.4250	07F.45
7F.20.8.230.4250	230 V AC	—	250	46/50	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.230.4250	07F.45
7F.20.9.024.4250	—	24 V DC	250	43	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.9.024.4250	07F.45
7F.20.8.120.4400	120 V AC	—	400	72/120	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.120.4400	07F.46
7F.20.8.230.4400	230 V AC	—	400	69/112	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.230.4400	07F.46
7F.20.8.120.5550	120 V AC	—	550	75/102	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.120.5550	07F.56
7F.20.8.230.5550	230 V AC	—	550	76/116	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.230.5550	07F.56
7F.20.8.120.5700	120 V AC	—	700	110/140	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.120.5700	07F.55
7F.20.8.230.5700	230 V AC	—	700	106/120	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.230.5700	07F.55

Tipo 7F.2x.x.xxx.1020
 Tipo 7F.2x.x.xxx.1020
 Tipo 7F.2x.x.xxx.2055
 Tipo 7F.2x.x.xxx.3100




Tipo 7F.2x.x.xxx.4250
 Tipo 7F.2x.x.xxx.4400



Tipo 7F.2x.8.xxx.5550
 Tipo 7F.2x.8.xxx.5700



Sustitución del filtro

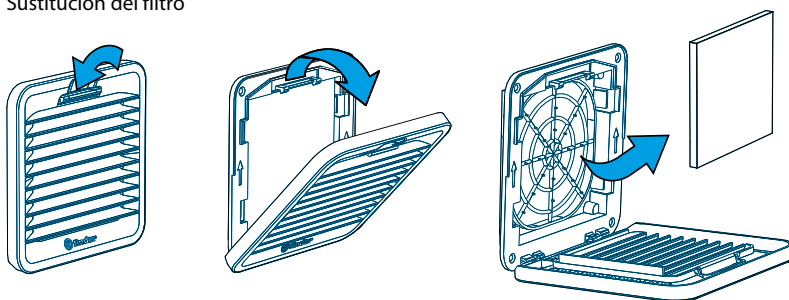

Montaje de ventiladores con filtro y filtros de salida

